


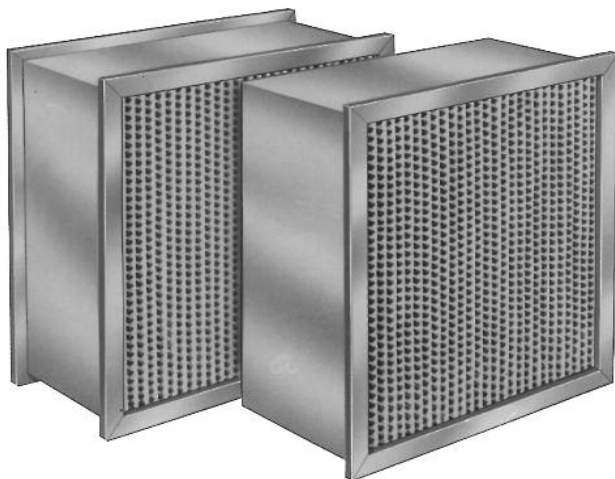

VARIFLOW (GT)

FILTRO ALTA EFICACIA PLIEGUE PROFUNDO EL MODELO GT CON MARCO METÁLICO

Aplicación: Filtración de partículas finas para tratamiento de aire y turbinas de gas.

Tipo: Filtro de pliegue profundo con separadores de aluminio

Media Filtrante: Panel de microfibra de vidrio

Marco: Caja de acero galvanizado.

Separadores: Aluminio

Sellado: Poliuretano

Junta: Bajo demanda, de neopreno.

Protección: Malla por ambas caras (modelo GT)

Pérdida de Carga Final: 45 mm.c.a. GT 65 mm.c.a.

Temperatura Máxima: 100°C

Humedad Relativa Máxima: 100%

Modelo	Medidas (pulgadas)	Medidas mm.	Superficie filtrante m²	Eficacia EN779	Perdida carga inicial mm.c.a.	Caudal m³/h
VMB-604	24 x 24 x 12	592 x 592 x 292	14	F-6	12	3400
VMB-603	12 x 24 x 12	287 x 592 x 292	7	F-6	12	1700
VMB-804	24 x 24 x 12	592 x 592 x 292	14	F-7	14	3400
VMB-803	12 x 24 x 12	287 x 592 x 292	7	F-7	14	1700
VMB-904	24 x 24 x 12	592 x 592 x 292	14	F-8	16	3400
VMB-903	12 x 24 x 12	287 x 592 x 292	7	F-8	16	1700

VARIFLOW GT

Modelo	Marco	Medidas (pulgadas)	Medidas mm.	Superficie filtrante m²	Eficacia EN779	Perdida carga inicial mm.c.a.	Caudal m³/h
D-60-1	Simple	24 x 24 x 12	592 x 592 x 292	14	F-6	12	3400
D-60-2	Doble	12 x 24 x 12	287 x 592 x 292	7	F-6	12	1700
D-90-1	Simple	24 x 24 x 12	592 x 592 x 292	14	F-8	14	3400
D-90-2	Doble	12 x 24 x 12	287 x 592 x 292	7	F-8	14	1700

Consultar medidas especiales

Tlf: 937924009 Fax: 937959031 Mail: info@infiltro.es WEB: www.infiltro.es