


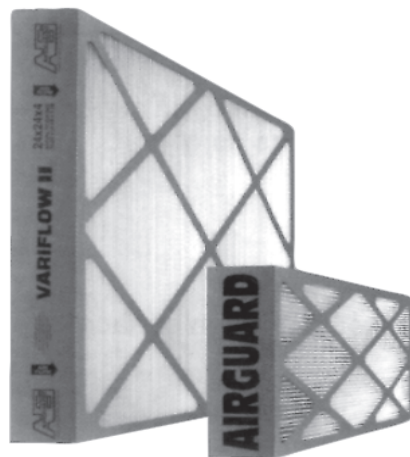

VARIFLOW II

FILTRO ALTA EFICACIA MINIPLEAT F6 - F7 - F8 MARCO CARTÓN METÁLICO O PLÁSTICO

Aplicación:Filtración de partículas finas para tratamiento de aire.

Tipo:Filtro de papel plegado tipo minipleat.

Media Filtrante:Papel de fibra de vidrio.

Marco:Cartón antihummedad, Acero Galvanizado o plástico

Separadores:No

Sellado:Poliuretano

Junta:No

Pérdida de Carga Final:45 mm.c.a.

Temperatura Máxima:80°C.

Humedad Relativa Máxima:100%

Modelo	Medidas (pulgadas)	Medidas mm.	Superficie filtrante m²	Eficacia EN779	Perdida carga inicial mm.c.a.	Caudal m³/h
VF2-600	24 x 24 x 2	592 x 592 x 47	5,5	F-6	10	3400
	24 x 24 x 4	592 x 592 x 97	11	F-6	8	3400
	12 x 24 x 2	287 x 592 x 47	5,5	F-6	10	1750
	12 x 24 x 4	287 x 592 x 97	2,8	F-6	8	1750
VF2-800	24 x 24 x 2	592 x 592 x 47	5,5	F-7	14	3400
	24 x 24 x 4	592 x 592 x 97	11	F-7	11	3400
	12 x 24 x 2	287 x 592 x 47	5,5	F-7	14	1750
	12 x 24 x 4	287 x 592 x 97	2,8	F-7	11	1750
VF2-900	24 x 24 x 2	592 x 592 x 47	5,5	F-8	17	3400
	24 x 24 x 4	592 x 592 x 97	11	F-8	14	3400
	12 x 24 x 2	287 x 592 x 47	5,5	F-8	17	1750
	12 x 24 x 4	287 x 592 x 97	2,8	F-8	14	1750

