


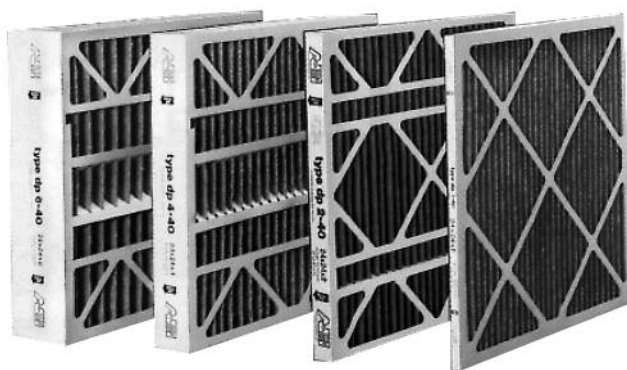

DP 1/40 DP 2/40 DP 4/40

FILTRO ENMARCADO EN CARTÓN CON MANTA PLEGADA DE FIBRA PARA ALTA CAPACIDAD

Aplicación: Prefiltro de gran caudal para retención de partículas gruesas.

Tipo: Filtro desechable con manta plegada y malla expandida.

Marco: Marco de cartón reciclable y resistente a la humedad.

Media Filtrante: Mezcla de algodón y fibras sintéticas.

Sellado: Encolado al marco de cartón.

Rejilla: Cartón resistente a la humedad.

Eficacia EN779: G4

Eficacia Gravimétrica: 95%

Eficacia Opacimétrica: 25-35%

Perdida de carga final : 25 mm.c.a.

Temperatura: 80° C máximo en continuo.

Medidas (pulgadas)	Medidas (mm)	Caudal (m³/h)	Perdida de carga inicial (mm.c.a)	Velocidad (m/s)	Superficie Filtrante (m²)
12 x 12 x 1	287 x 287 x 22	850	10,0	2,5	0,2
16 x 20 x 1	396 x 496 x 22	2000	10,0	2,5	0,5
20 x 20 x 1	496 x 496 x 22	2350	10,0	2,5	0,6
16 x 25 x 1	395 x 624 x 22	2350	10,0	2,5	0,6
20 x 25 x 1	496 x 624 x 22	2975	10,0	2,5	0,7
12 x 24 x 1	287 x 596 x 22	1700	10,0	2,5	0,4
24 x 24 x 1	596 x 596 x 22	3400	10,0	2,5	0,8
12 x 12 x 2	287 x 287 x 47	850	8,0	2,5	0,4
16 x 20 x 2	396 x 496 x 47	2000	8,0	2,5	1,0
20 x 20 x 2	496 x 496 x 47	2350	8,0	2,5	1,2
20 x 24 x 2	496 x 596 x 47	2975	8,0	2,5	1,4
16 x 25 x 2	395 x 624 x 47	2350	8,0	2,5	1,2
20 x 25 x 2	496 x 624 x 47	2975	8,0	2,5	1,4
12 x 24 x 2	287 x 596 x 47	1700	8,0	2,5	0,8
24 x 24 x 2	596 x 596 x 47	3400	8,0	2,5	1,6
12 x 12 x 4	287 x 287 x 98	850	6,5	2,5	0,8
16 x 20 x 4	396 x 496 x 98	2000	6,5	2,5	2,0
20 x 20 x 4	496 x 496 x 98	2350	6,5	2,5	2,4
16 x 25 x 4	395 x 624 x 98	2350	6,5	2,5	2,4
20 x 25 x 4	496 x 624 x 98	2975	6,5	2,5	2,8
12 x 24 x 4	287 x 596 x 98	1700	6,5	2,5	1,6
24 x 24 x 4	596 x 596 x 98	3400	6,5	2,5	3,2

